

Gebrauchsanweisung für die Entkalkungsbox für Whirlpools

GEBRAUCHSANWEISUNG

AUFBAUANWEISUNGEN



BENÖTIGTE TEILE & WERKZEUGE

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Liste. Stellen Sie sicher, dass alle Teile mit dem Modell übereinstimmen, das Sie zu kaufen beabsichtigt haben.



AUFBAUANLEITUNG

Um Installationsanweisungen zu erhalten, scannen Sie bitte den QR-Code auf der vorderen Umschlagseite dieser Gebrauchsanweisung oder folgen Sie den bebilderten Schritten im Inneren. Beachten Sie dass die Zeichnungen lediglich zur Veranschaulichung dienen und möglicherweise nicht unbedingt das tatsächliche Produkt widerspiegeln. Nicht maßstabsgetreu.

Die Entkalkungsbox ist mit vier verschiedenen Bestway®-Whirlpools kompatibel, für die jeweils eigene Anweisungen gelten. Bitte überprüfen Sie, welchen Whirlpool Sie besitzen, bevor Sie fortfahren.

- Um Schäden an Ihrem Zuhause oder Ihrem Eigentum zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nur in einem Bereich mit einem angemessenen Abflusssystem. Beim Befüllen, Entleeren oder bei der Verwendung kann Flüssigkeit aus dem Produkt austreten.
- Bitte spülen Sie die Entkalkungsbox vor und nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser aus.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Entkalkungsbox frei von Fremdkörpern ist.
- Nachdem Sie die Entkalkungsbox an die Pumpe angeschlossen haben, füllen Sie sie mit den angegebenen Produkten mindestens bis zur auf der Box markierten MIN-Linie, um den PTC (Heizelement) zu reinigen. Vermeiden Sie ein Überfüllen, um ein Verschütten zu verhindern.
- Wir empfehlen die Verwendung von Essig und Wasser (50 % Essig und 50 % Wasser) oder eines beliebigen Heizkörperreinigers, der speziell für die Entkalkung der Heizelemente vorgesehen ist. Die Verwendung ungeeigneter Produkte kann das Produkt beschädigen und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter chemischer Produkte entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Aktivieren Sie nicht die Filter- oder Heizfunktion. Die Reinigungslösung wirkt besser, wenn sie ruhig steht und Raumtemperatur hat.
- Es wird empfohlen, die Pumpe 3–4 Mal pro Jahr zu reinigen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn die Pumpe aufgrund übermäßiger Verkalkung oder in Gebieten mit hartem Wasser nicht funktioniert, kann eine längere und häufigere Entkalkung erforderlich sein.

WARTUNG



REINIGUNG

Folgen Sie den Zeichnungen, um das Produkt zu reinigen. Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wieder. Nicht maßstabsgetreu.










Bei UltraFit™-Whirlpools ist es wichtig, die Poolfolie gründlich mit Wasser zu reinigen, um mögliche Schäden oder Korrosion durch verschüttete Reinigungsmittel zu vermeiden.

Bitte beachten: Wenn Teile beschädigt werden, weil die Wartung des Whirlpools nicht gemäß diesen Anweisungen durchgeführt wurde, gilt dies nicht als Herstellermangel und führt zum Erlöschen der Garantie und aller Serviceansprüche.




ABBAU & LAGERUNG

- Entfernen Sie sämtliches Zubehör. Achten Sie darauf, dass die Entkalkungsbox und das Zubehör vor der Lagerung vollständig sauber und trocken sind. Wenn nicht alle Teile vollständig trocken sind, kann sich Schimmel bilden und während der Lagerung Schäden verursachen.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 38 °C.



Für die AirJet™- und AirJet-Plus™-Whirlpools

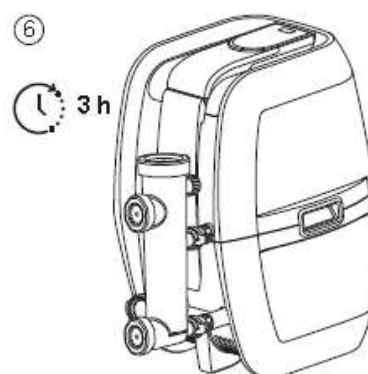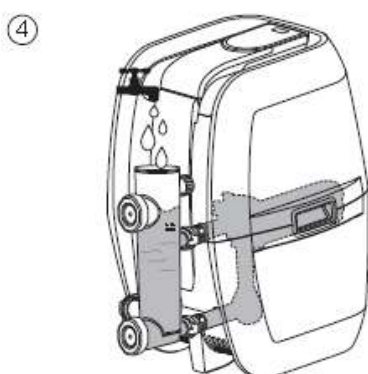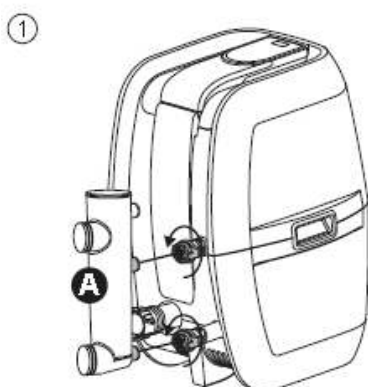










Für HydroJet™-Whirlpools




- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

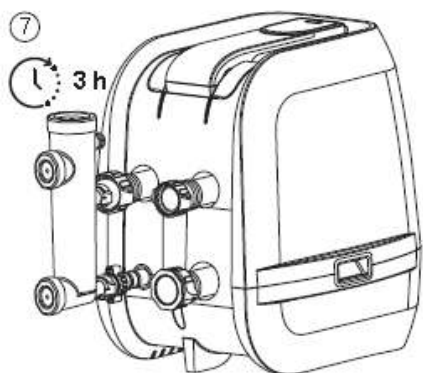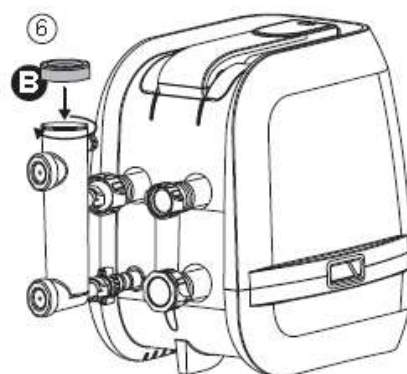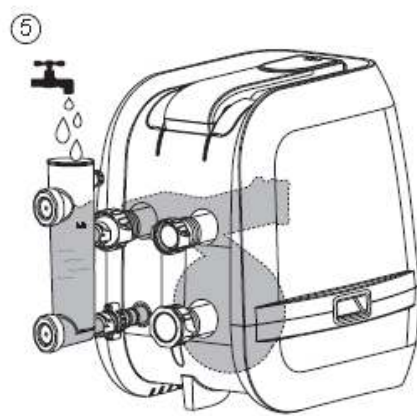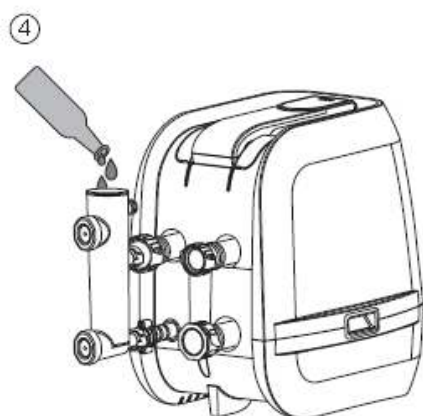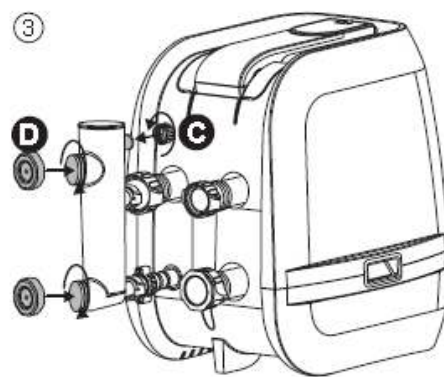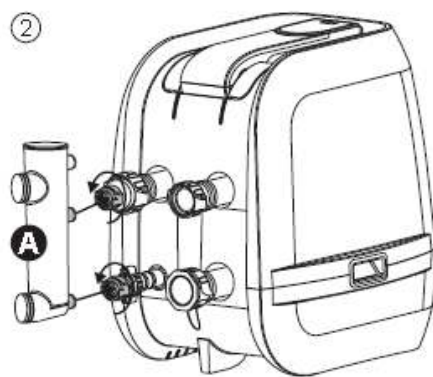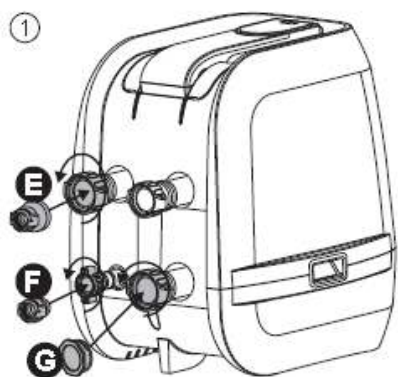

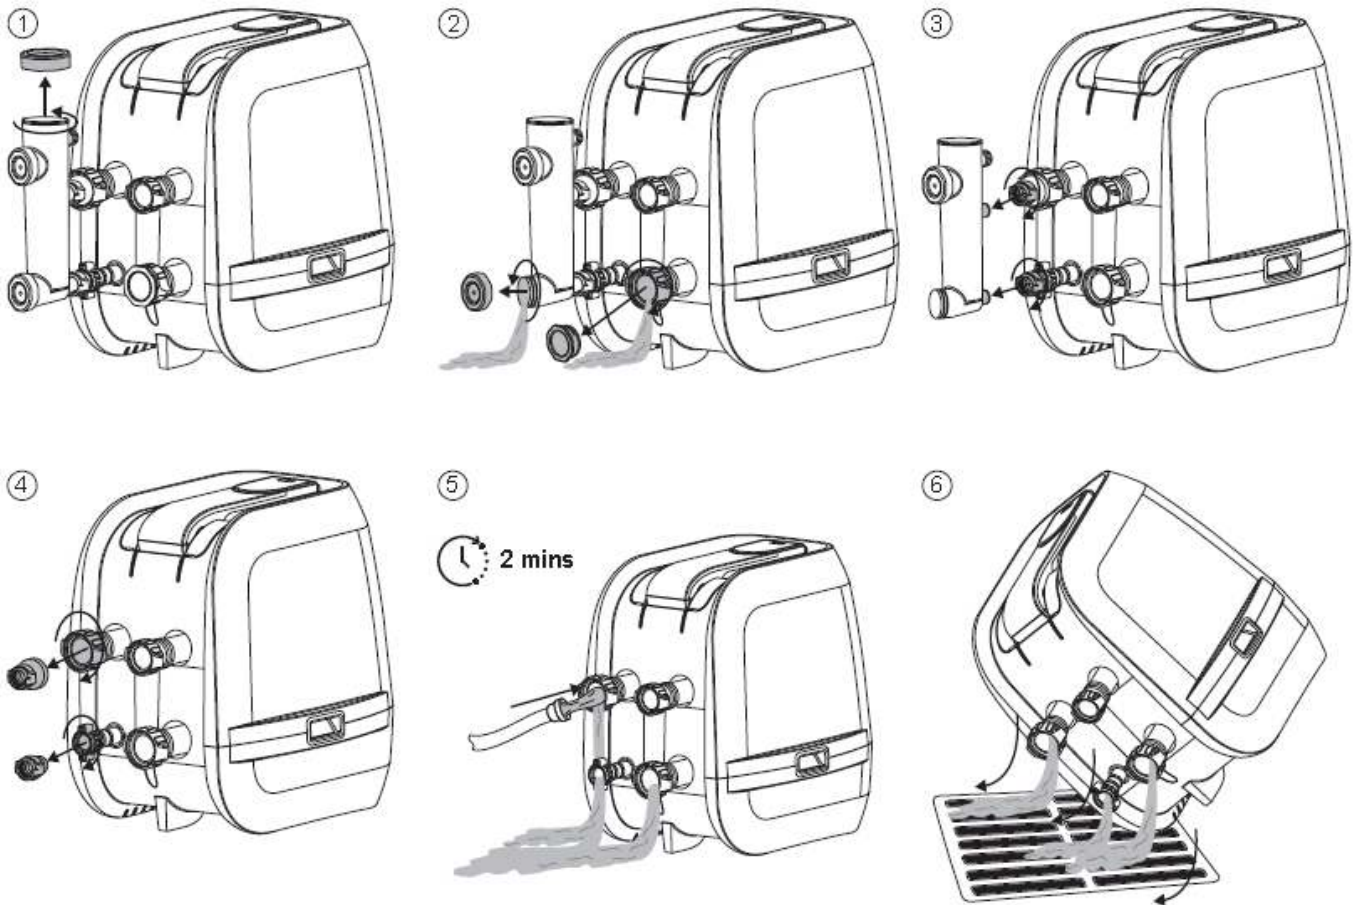

Für UltraFit™ AirJet™-Whirlpools

